


Выход 512 400 520

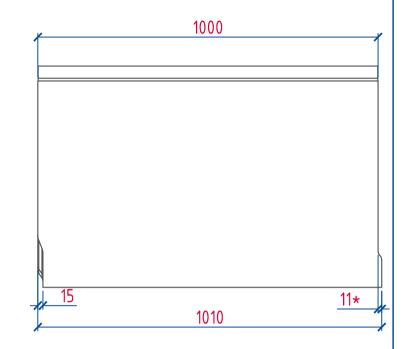


С уклоном 0,5%:

C ykhohom 0,2%:						
Артикул	Наименование	Н1, мм	Н2, мм	Н3, мм	Н4, мм	Масса, кг
2240101	/IB5 Optima 400 №1	450	455	335	340	239,9
2240102	/IB5 Optima 400 №2	455	460	340	345	241,1
2240103	/IB5 Optima 400 №3	460	465	345	350	242,3
2240104	/IB5 Optima 400 №4	465	470	350	355	243,5
2240105	/IB5 Optima 400 №5	470	475	355	360	244,7
2240106	ЛВБ Optima 400 №6	475	480	360	365	247,2
2240107	/IB5 Optima 400 №7	480	485	365	370	248,4
2240108	/IB5 Optima 400 №8	485	490	370	375	249,6
2240109	ЛВБ Optima 400 №9	490	495	375	380	250,8
2240110	/IB5 Optima 400 №10	495	500	380	385	252
2240111	/IB5 Optima 400 №11	500	505	385	390	254,5
2240112	/IB5 Optima 400 №12	505	510	390	395	255,7
2240113	/IB5 Optima 400 №13	510	515	395	400	256,9
2240114	/IB5 Optima 400 №14	515	520	400	405	258,1
2240115	/IB5 Optima 400 №15	520	525	405	410	259,3
2240116	/IB5 Optima 400 №16	525	530	410	415	261,7
2240117	/IB5 Optima 400 №17	530	535	415	420	262,9
2240118	/IB5 Optima 400 №18	535	540	420	425	264,1
2240119	/IB5 Optima 400 №19	540	545	425	430	265,3
2240120	/IBE Ontima 400 №20	545	550	430	435	266.5

Без внутреннего уклона:

		_ ·					
Артик	yл	Наименование	Н1, мм	Н2, мм	Н3, мм	Н4, мм	Масса, кг
22402	50	ЛВБ Optima 400 №0/1	350	350	235	235	209,6
22402	60	/IB5 Optima 400 №0/2	400	400	285	285	224,2
22402	00	/IB5 Optima 400 №0/0	450	450	335	335	238,7
22402	05	/IB5 Optima 400 №5/0	475	475	360	360	246
22402	10	ЛВБ Optima 400 №10/0	500	500	385	385	253,3
22402	15	/IB5 Optima 400 №15/0	525	525	410	410	260,5
22402	20	ЛВБ Optima 400 №20/0	550	550	435	435	267,7
22402	30	ЛВБ Optima 400 №20/1	600	600	485	485	282,1
22402	40	ЛВБ Optima 400 №20/2	650	650	535	535	296,4

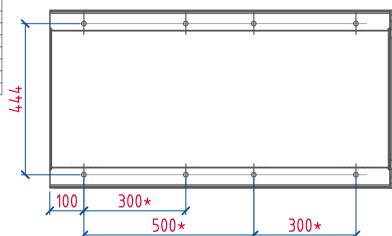

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 с.
- 3. Категория лицевой бетонной поверхности A4, для нелицевых поверхностей A7 по ГОСТ 13015.

Изм.	/lucm	№докум.	Подпись	Дата

Лоток водоотводный Optima DN400 H350...H650 F900 art.2240250...2240240

